


Rotationsgeber - Absolutwert BRGD2-WFD...-SA14...

Nr. 710822 D • Ausgabe 1609




Maßzeichnungen

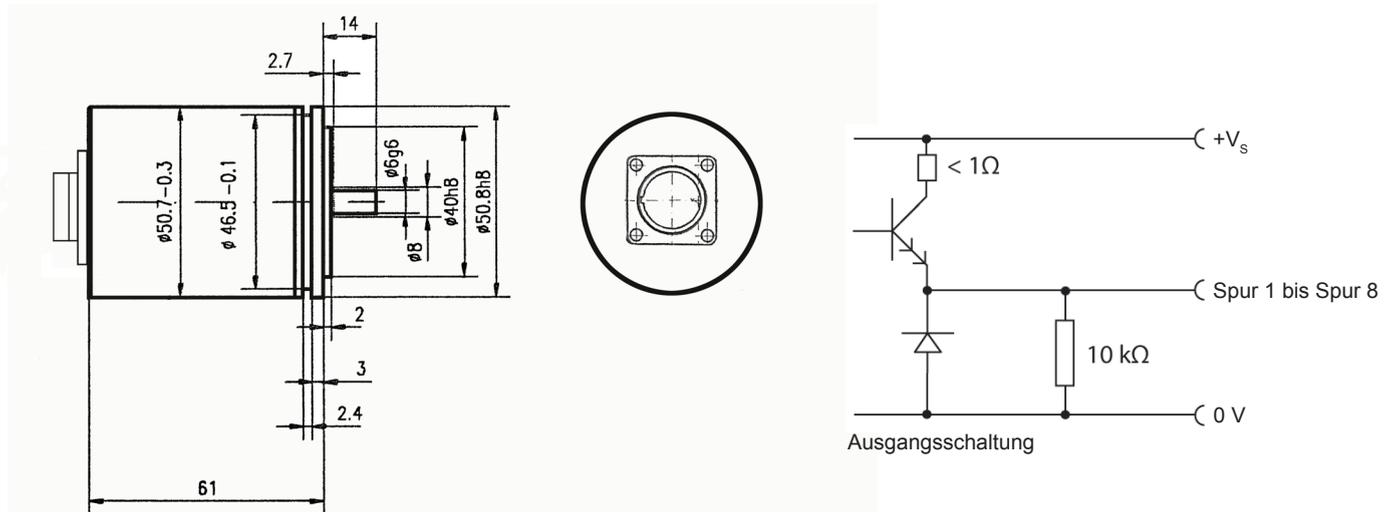

Technische Daten

Code	BINÄR
Positionen/Umdrehung	siehe Typenbezeichnung
Ausgänge	8, kurzschlußfest
Genauigkeit	$\pm 1/2$ Bit (bei 24 V DC)
Reproduzierbarkeit	$\pm 45^\circ$ el.
Schaltfrequenz	$\leq 1,5$ kHz (LSB)
Betriebsspannung U_B	15 ... 30 V DC
Restwelligkeit	$\leq 10\%$
Ausgangsspannung U_A	$\geq U_B - 3$ V (ohne Last)
Ruhestromaufnahme I_R	typ. 50 mA (bei $U_B = 24$ V DC)
Ausgangsstrom I_A	< 50 mA (bei $U_B = 24$ V DC)
Lastkapazität C	300 nF (einschl. Kabelkapazität)
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Gehäusebefestigung	Klemmstücke
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +80 °C
Schutzart	IP 67 IEC 529
Drehzahl	max. 6000/min
Wellenbelastung	$F_{AX} \leq 10$ N; $F_{RAD} \leq 25$ N
Vibration	10 g, 10...150 Hz (IEC 68: 2-6)
Schock	50 g/ 11 ms (IEC 68: Teil 2-27)
EMV-Prüfungen	EN 55 011:1997+A1 (Emission)
	EN 61 000 (Störfestigkeit)

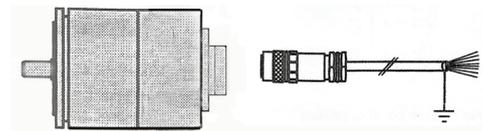

Pinbelegung			
Belegung	Funktion	Adernfarbe	Kontakt-Nr.
+ U_B	Betriebsspannung	BN, braun	1
0V	Ground	BU, blau	2
Spur 1	Codierung	BK, schwarz	6
Spur 2	Codierung	WH, weiß	15
Spur 3	Codierung	YE, gelb	7
Spur 4	Codierung	GN, grün	8
Spur 5	Codierung	VI, violett	9
Spur 6	Codierung	PK, rosa	10
Spur 7	Codierung	RD, rot	16
Spur 8	Codierung	nicht belegt	-
LED	Grundstellung		
Schirm	-	transparent	

Technische Änderungen vorbehalten